MANUAL DE INSTRUÇÕES

AQUECEDOR ELÉTRICO - Capacidade 500 W

"LEIA COM ATENÇÃO ESTA INSTRUÇÃO,ANTES DE USAR ESTE PRODUTO".

(INSTRUÇÃO PARA USO CORRETO)

1. Antes de conectar a rede elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho, corresponde com o da rede local "127V ou 220V".
2.Nunca toque na resistência quando o aparelho estiver ligado ou após algum tempo de uso. A grade protetora da resistência deve ser usada com o aparelho ligado, evitando que algum objeto penetre na resistência ligada e venha a ocorrer choque térmico rompendo a resistência, prolongando assim sua vida útil.
3.Evite tocar no aparelho após algum tempo de uso, pois estará com temperatura elevada que pode ocasionar eventual queimadura.
4. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
5. Não utilize o aparelho se algum componente estiver danificado (Fio, Plug, Terminal, etc).
6. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.
7. Nunca ligue simultaneamente, mais de um aparelho elétrico na mesma tomada.
8. Não utilize o aparelho próximo a materiais inflamáveis , tais como plásticos, papeis, cortinas, etc.
9. Quando utilizar produtos elétricos, sugerimos estar sempre calçado e sobre piso seco.
10. Mantenha sempre a área livre ao redor do aparelho.
11. Na primeira vez de uso, deixe-o ligado durante 3 minutos, é normal e resistência exalar um pouco de fumaça.
(Obs.: A Resistência não esta inclusa na garantia deste produto).
12. Em caso de queima ou rompimento de resistência, procurar em Nossas redes de revenda autorizadas.

ESPECIFICAÇÕES DE CALORIA

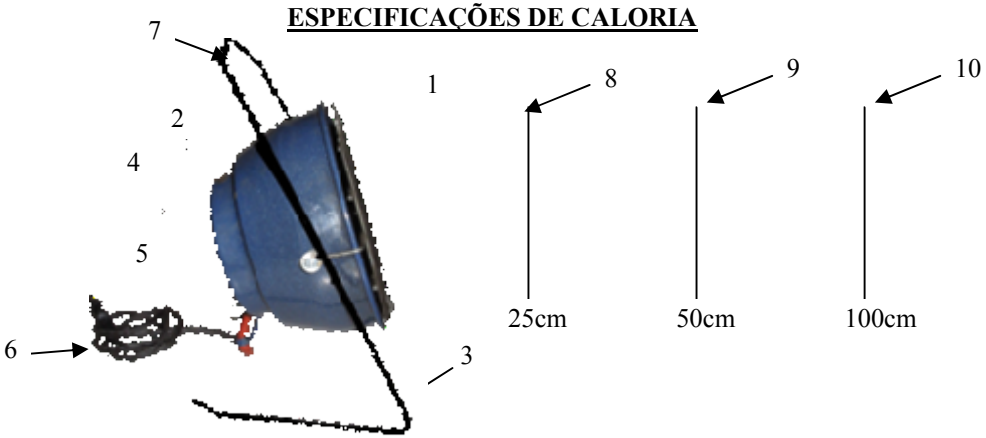

Descrição/ Minuto	10’	20’	30’	40’	50’	60’	70’
1- Grade	41°C	52°C	54°C	56°C	62°C	63°C	63°C
2- Lateral	55°C	67°C	72°C	81°C	83°C	84°C	84°C
3- Base	17°C	20°C	23°C	24°C	25°C	26°C	26°C
4- Fundo	148°C	163°C	169°C	176°C	182°C	188°C	188°C
5- Tubo passar Fio	32°C	53°C	56°C	67°C	68°C	69°C	70°C
6- Fio	41°C	59°C	62°C	63°C	64°C	66°C	66°C
7- Alça	33°C	40°C	42°C	45°C	52°C	53°C	54°C
8-Distancia 25cm	28°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	32°C
9-Distancia 50cm	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	29°C	29°C
10-Distancia 100cm	21°C	23°C	24°C	26°C	26°C	26°C	26°C

Obs. : Ensaio feito com Aquecedor elétrico em condições normais de uso. Foi aquecido um Ambiente de 5m² elevando a temperatura de 16ºC para 22ºC em aproximadamente 1:30 horas

RELAÇÃO DE PEÇAS QUE ACOMPANHAM A PANELA ELÉTRICA

A. Alça/Base
B. Corpo
C. Pastilha de Cerâmica
D. Resistência elétrica
E. Fio com plug (Verificar Tensão 127v ou 220v.)
F. Grade

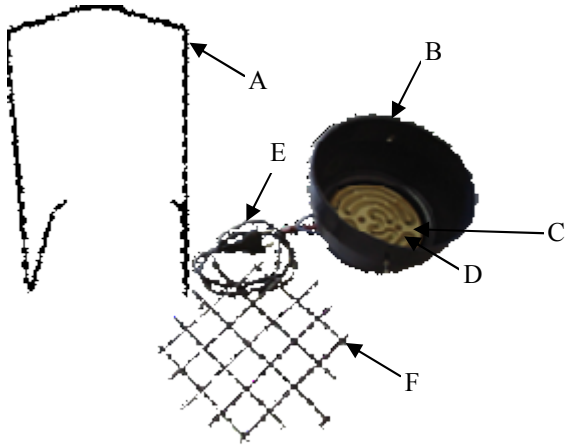

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Tensão (voltagem) - 127V ou 220V
Corrente Media (ampéres) 127V = 4,5 amp. = 30,6 Ω à 33,8 Ω
220V = 2,3 amp. = 95 Ω a 110 Ω
Potência de cada resistência 500 W

GARANTIA:

A ROA reparará ou substituíra, conforme opção da ROA, este produto ou qualquer componente defeituoso, cuja causa seja defeito de fabricação ou material, dentro de 90 dias após a compra do produto. É necessária a prova da aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores e ou representantes da ROA, não tem autoridade para alterar, modificar, ou de Qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.
Nas cidades ou praças onde não houver assistência técnica autorizada será designado um representante legal ou revendedor, sendo que as despesas decorrente de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico serão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

ITENS NÃO COBERTOS POR GARANTIA

Custo de remessa do produto para assistência técnica ROA, avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou desbotamento, causados pelo uso ou exposição ao sol. fogo e queda.
Danos causados por mau uso, abuso, negligência, alterações ou reparo feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não seja de fabricação ROA ou falha na observação dos cuidados recomendados ou das instruções de manutenção.

EXCLUSÕES

A ROA não garante e utilização destes produtos para fins não previstos neste termo de garantia nos manuais e publicidade.
A metalúrgica ROA, se reserva direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

METALÚRGICA ROA IND. E COM. DE FOGÕES LTDA
R. Caiabu, 220 Cid. Kemel -Itaquaquecetuba – SP
CEP 08575-200
Tel. (011) 4646-4490

Assistência Técnica Autorizada:
Rua Juruá 75 - Canindé – São Paulo – SP
Tel.: (011) 3227-2787

METALÚRGICA ROA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.
www.roa.com.br / roa@roa.com.br

AQUECEDOR ELÉTRICO
Capacidade 500 W

MANUAL DE INSTRUÇÃO
E
CERTIFICADO DE GARANTIA